

Heizoschneck[®]

ENERGIE IM KREISLAUF DER NATUR




Sehr stabile Hackschnitzelförderschnecke zum Befüllen von innen liegenden Hackschnitzellagern über einen vorhandenen Lichtschacht oder einem Einfülltrichter.

Verschiedene Längen werden speziell für Ihre örtlichen Gegebenheiten gefertigt.





ENERGIE IM KREISLAUF DER NATUR

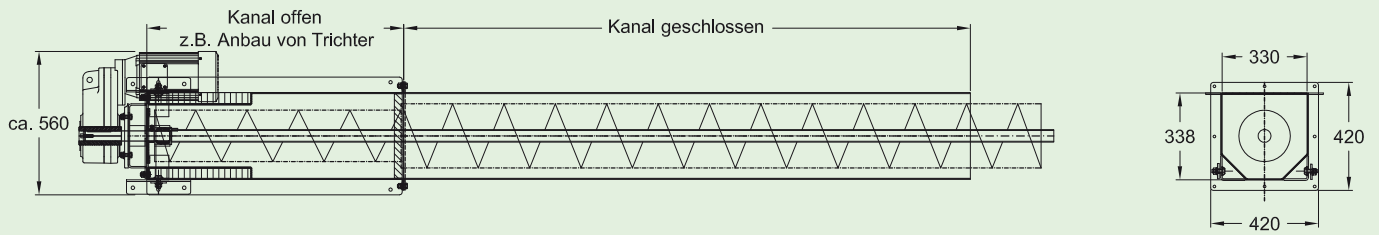

- integrierter Getriebemotor
Leistung 5,5 kW, 86 U/min.
Überlastschutz (Thermofühler in Motorwicklung)
NOT-AUS Schalter
- Durchgehend aufgeschweißte Stahlschnecke
- 4 mm starkes Kanalblech
- Längen im Raster von 100 mm lieferbar
- Trichter mit Schutzgitter
nach Kundenwunsch oder vom Kunden selbst angebaut
- Transportleistung bis 40 m³/h möglich

